


MWA 02-S

Weichenantrieb

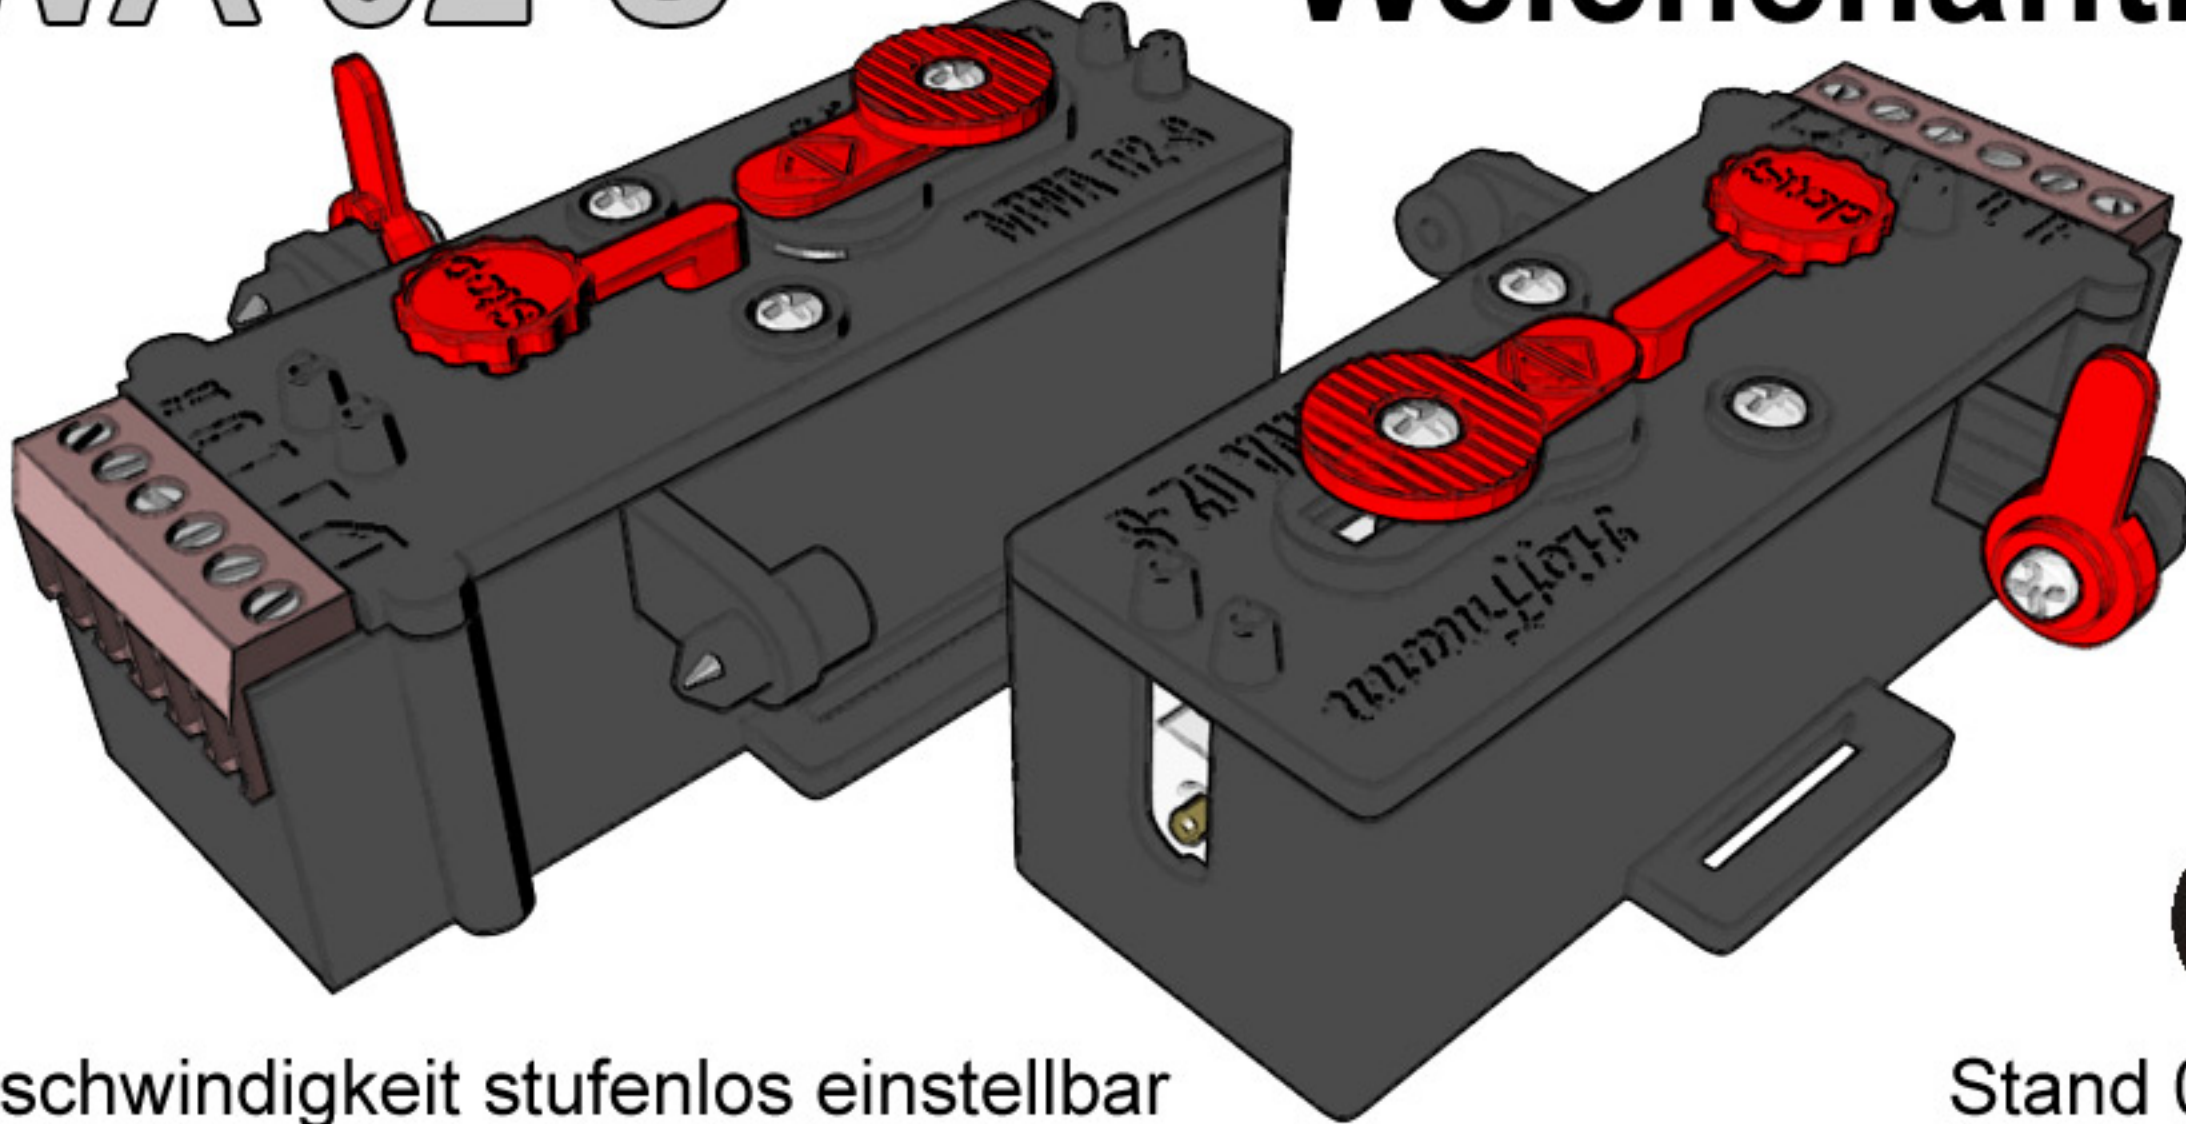

Stellgeschwindigkeit stufenlos einstellbar


Stand 01-2021

**Aspenmodel GmbH, Morper Str. 42, 40625 Düsseldorf
Tel. 0211-17 11 618, E-Mail: maxi@aspenmodel.com**

Unser Weichenantrieb eignet sich für Weichen aller Spurweiten, der Stellweg beträgt ca. 8 mm, die Stellzeit ist stufenlos einstellbar. Der Antrieb hat eine Endabschaltung und einen Umschalter. Zum Lieferumfang gehören zwei Stelldrähte unterschiedlicher Stärke.


Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!

Montageanleitung

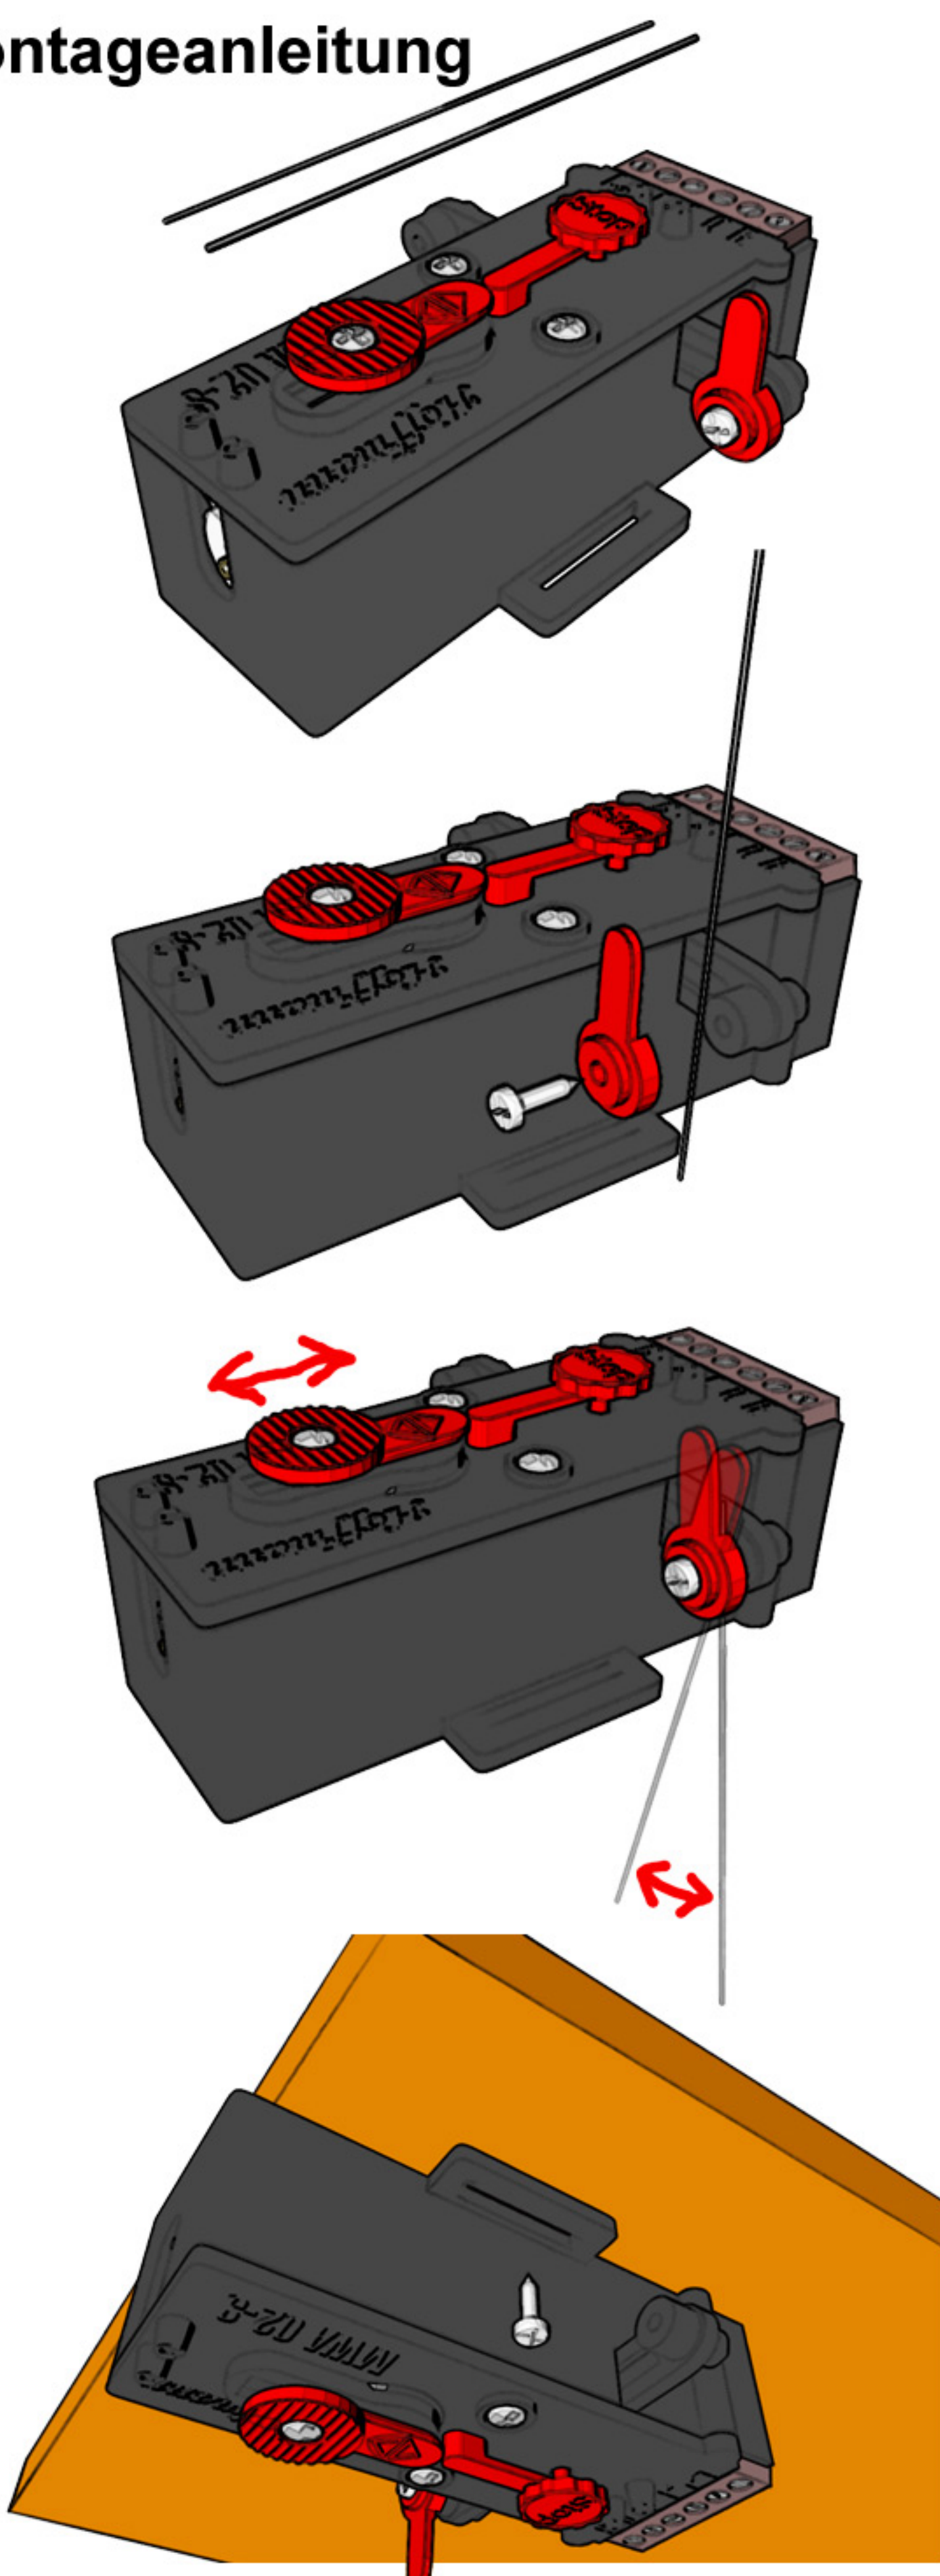


1. Vorbereitung:
Weiche montieren, mit Hilfe der Bohrschablone unter der Anlagenplatte die Bohrungen für Stelldraht und Befestigung anbringen
2. Stelldrähte vom Gehäuse abnehmen und...
3. passenden Stelldraht an die Stellstange schrauben
4. die Umstellgeschwindigkeit an dem Schieberegler auf dem Gehäuse vorwählen, an dem Hebel (Stellstange) ist eine Feineinstellung des Antriebs möglich
5. Antrieb unter die Grundplatte schrauben, Funktion prüfen, Fertig!

Verdrahtung

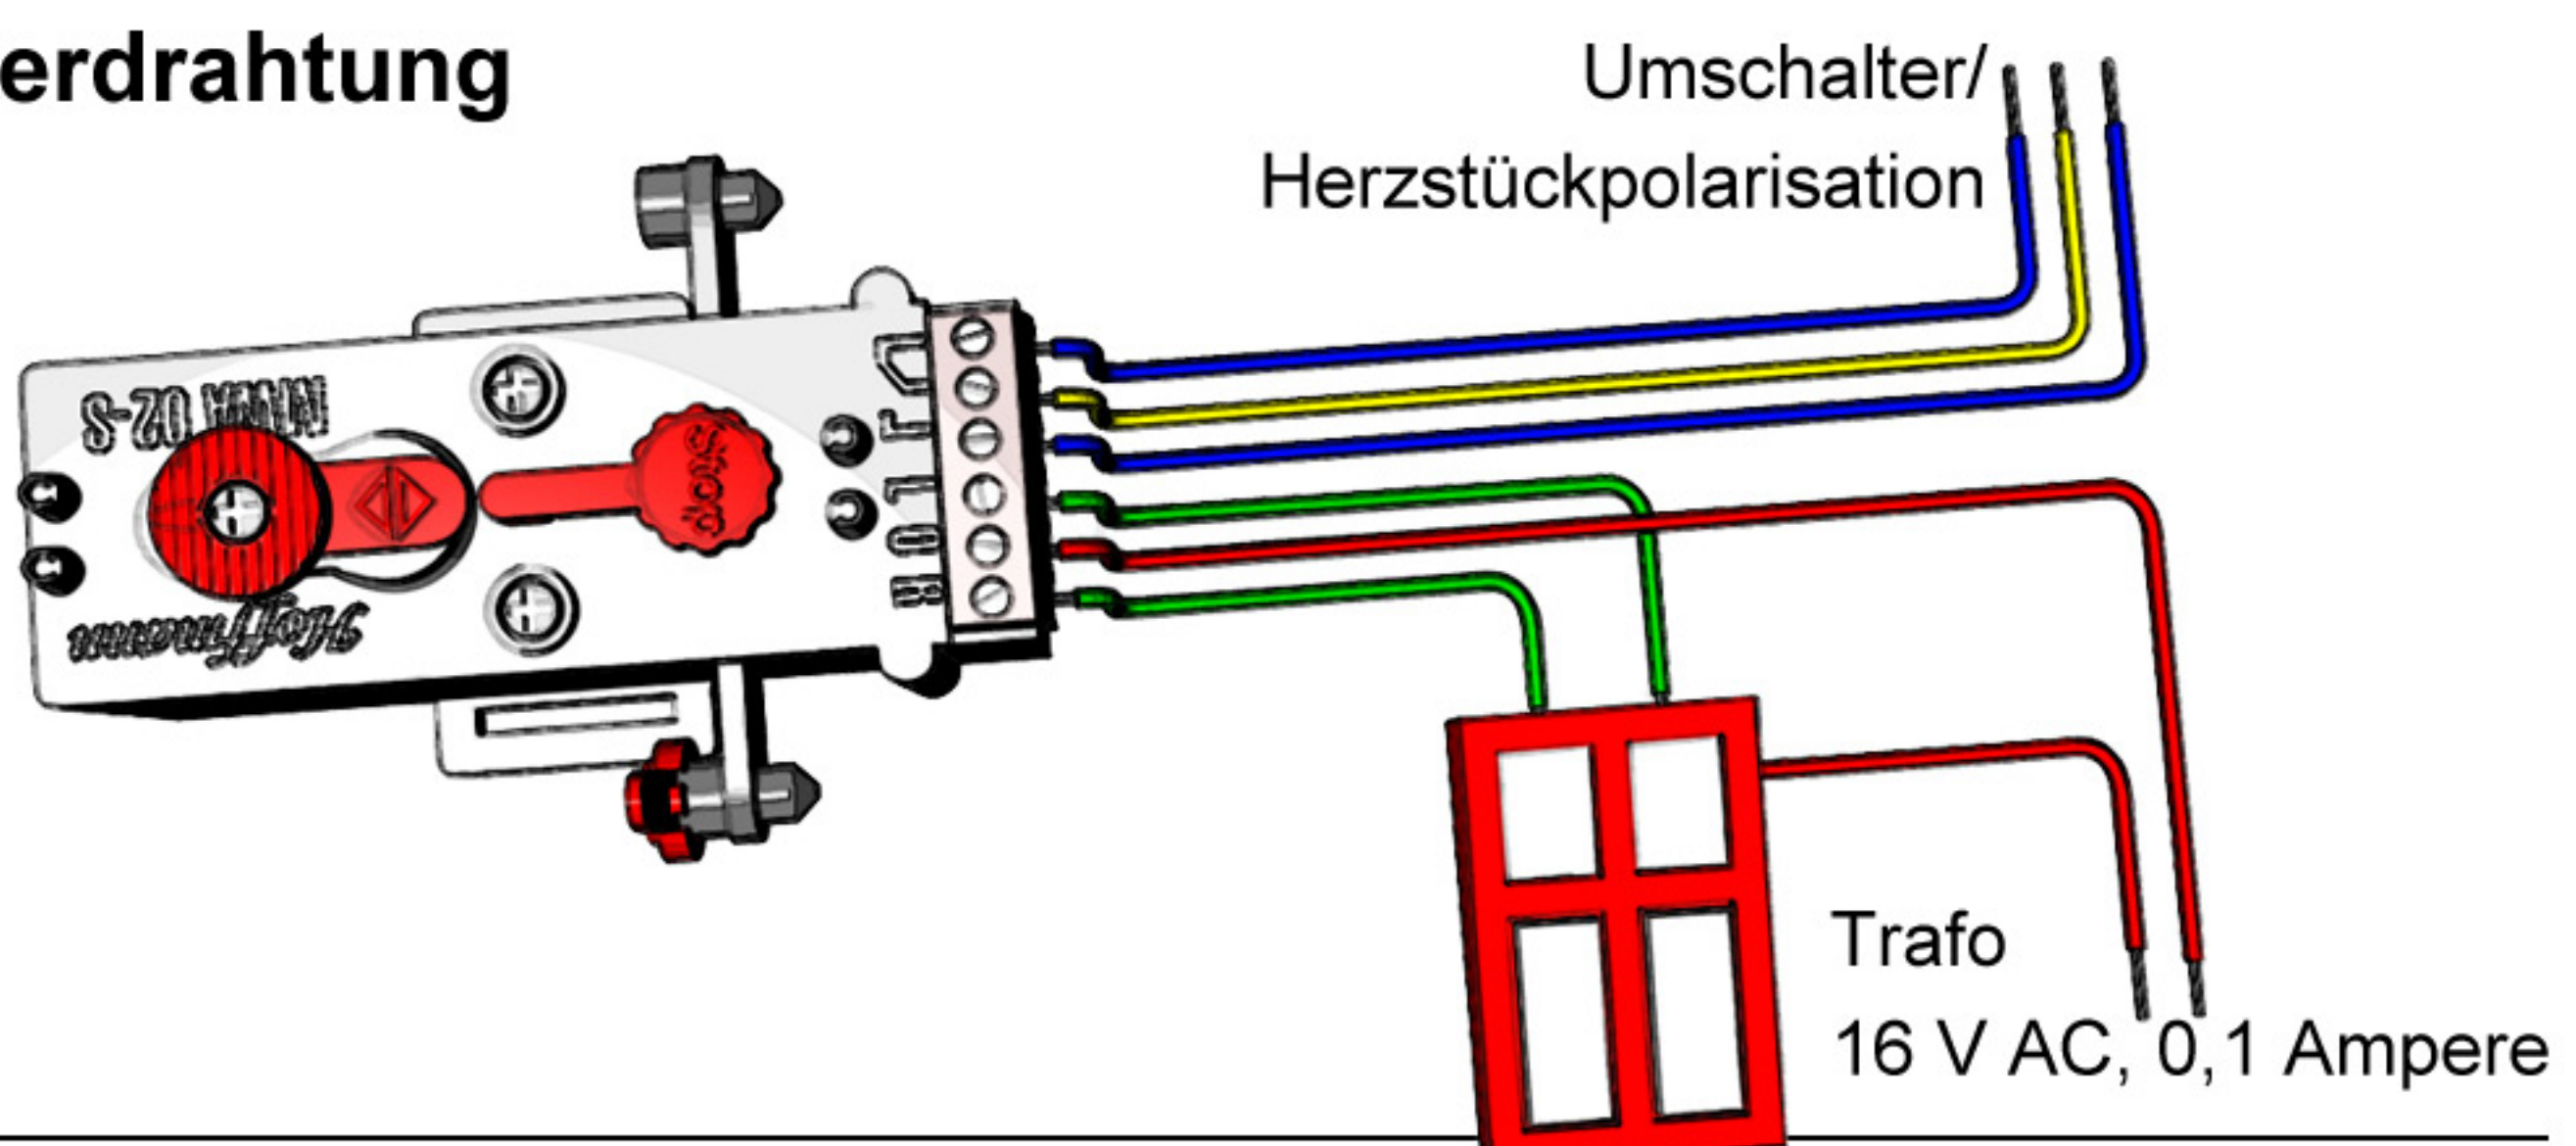

Bohrschablone

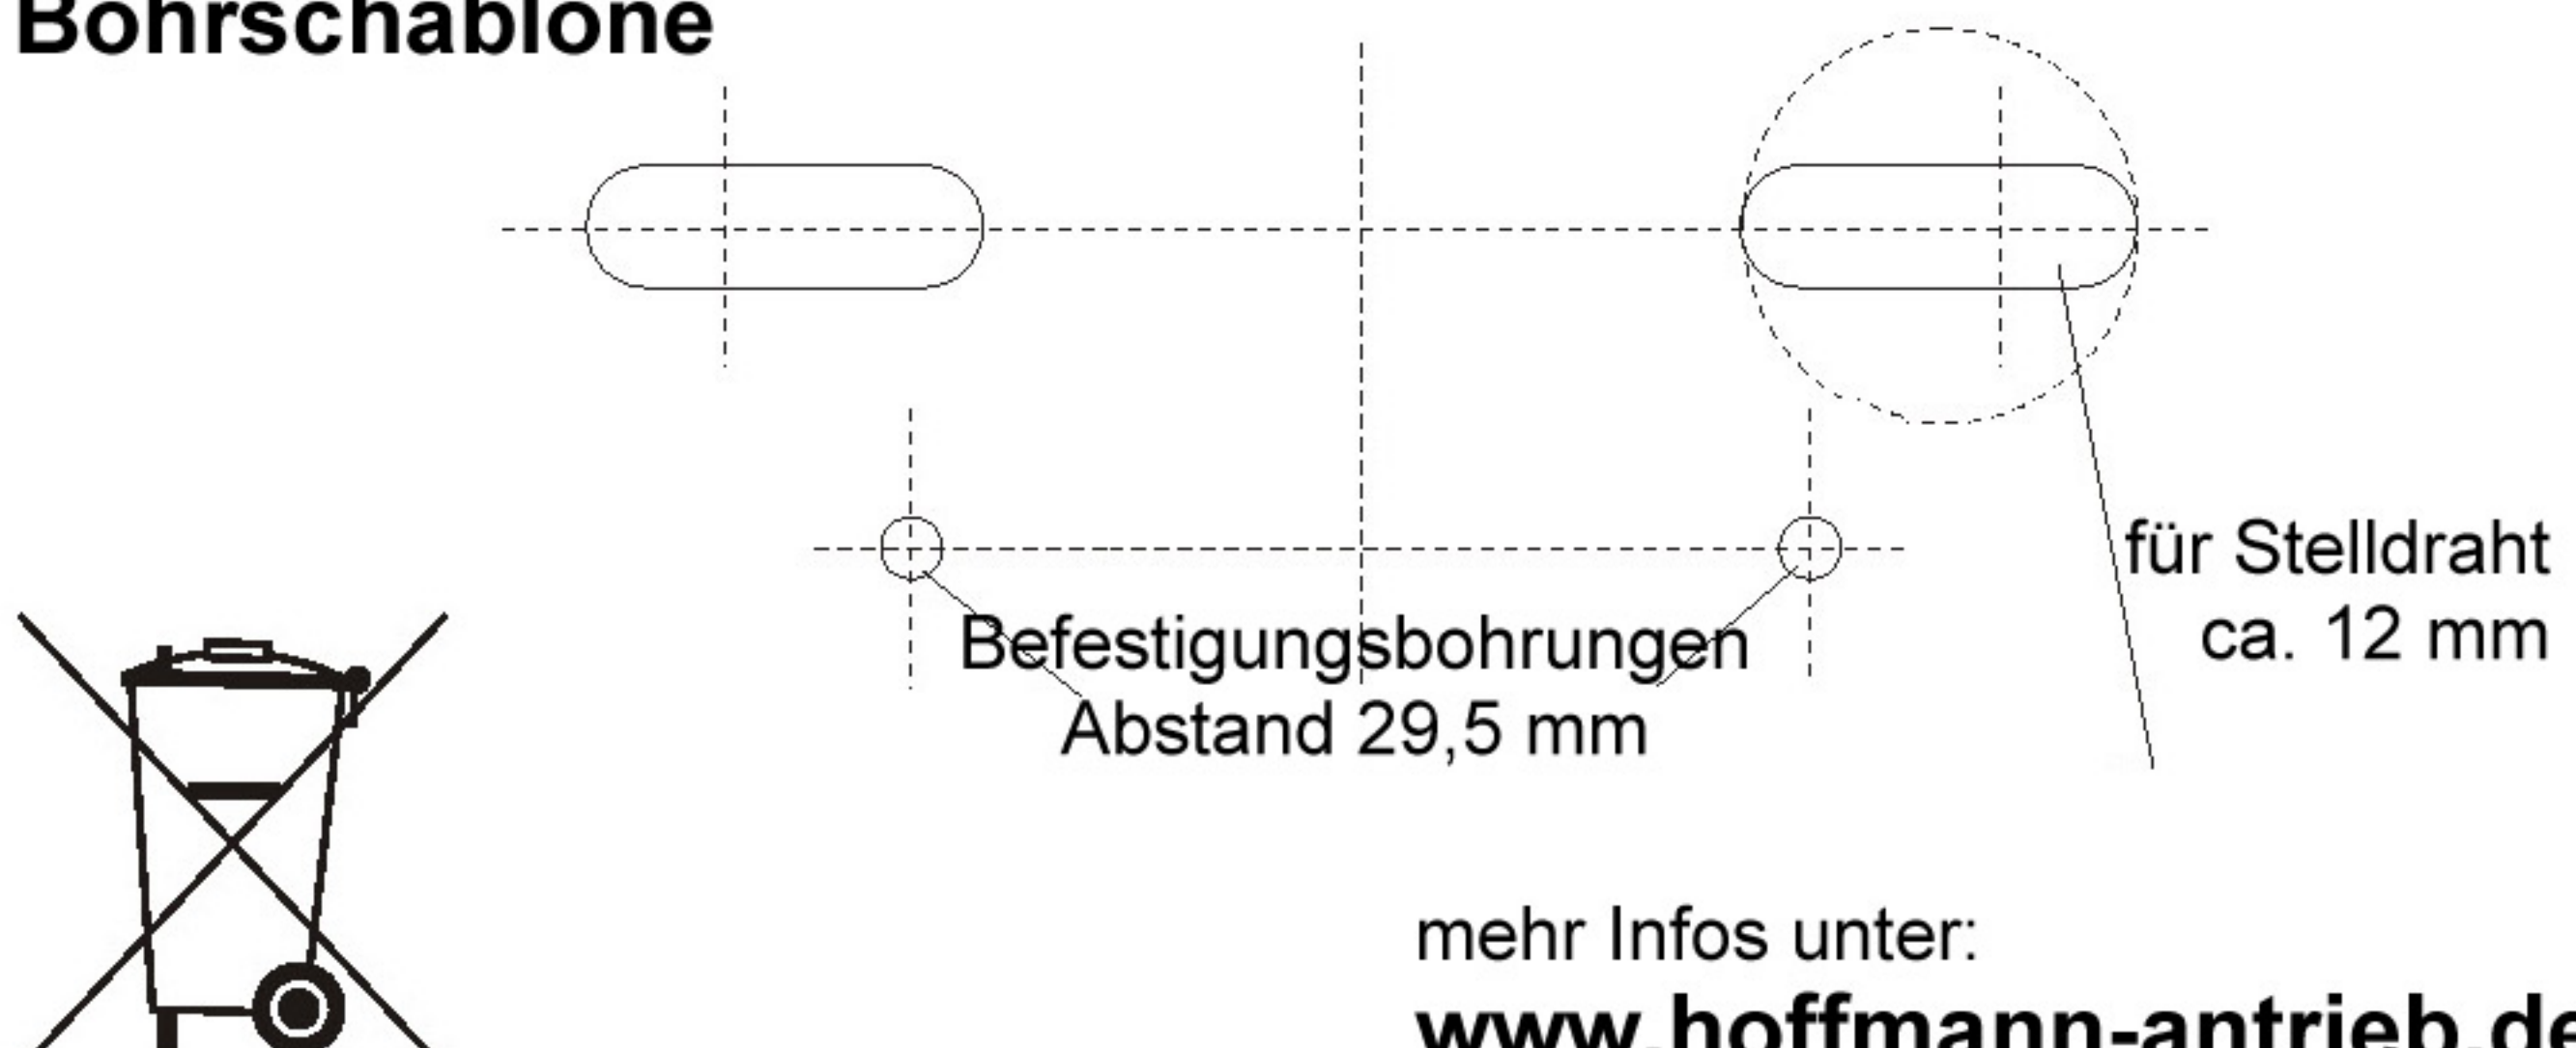

mehr Infos unter:
www.hoffmann-antrieb.de